
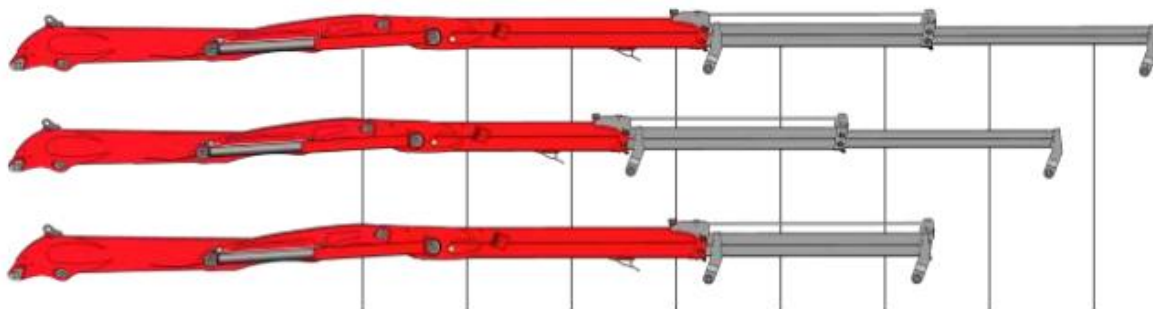


KRPAN D 120 Z

Technische Informationen:

- LKW-Installation (24-V-Verkabelung)
- Kran T120_Z - 10,5m
- Kranposition hinten
- Basis, links
- Totpunkt Richtung Stabilisatoren
- Stabilisatorenausschub einfach
- Stabilisator ohne Drehung
- Ohne Verlängerung am Stabilisator
- Distributor (Innenliegende Schlauchführung)
- Zweikreissystem
- Hochsitz
- Sitzdrehung 0°
- Hydac Mech. DX6 3+3
- Hydac DX603
- Elektropaket - BASIC
- Euro Steuerung (ISO)
- LED-Beleuchtung
- Gaslift-Sitzfederung
- Dämpfungssystem (Hubzylinder)
- Dämpfungssystem (Rotationszylinder)
- Indexator GV 12 AY

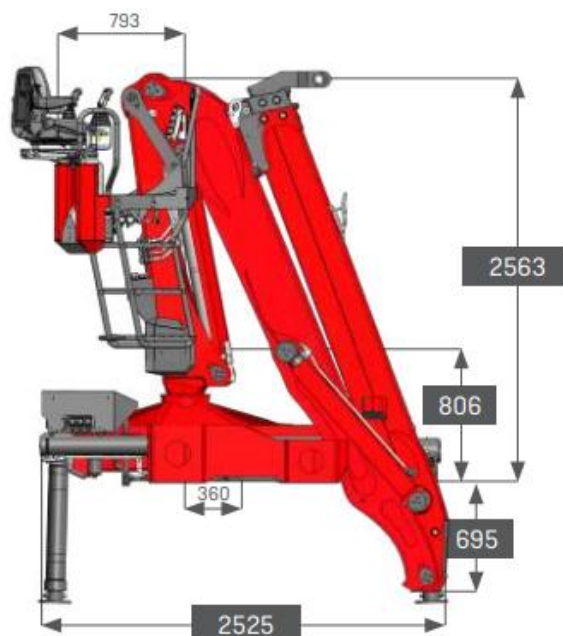

	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
D 120 Z / 85	3580 kg	2700 kg	2100 kg	1720 kg	1490 kg	1290 kg	/	/
D 120 Z / 95	3560 kg	2700 kg	2080 kg	1710 kg	1480 kg	1270 kg	1110 kg	/
D 120 Z / 105	3470 kg	2620 kg	2020 kg	1650 kg	1420 kg	1210 kg	1050 kg	900 kg

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:

Johannes Ammer

Tel.: +49151 53727965

E-Mail: forstbetrieb@ammer-holz.de

**SOFORT
VERFÜGBAR**

**PREIS AUF
ANFRAGE**

Weitere Eigenschaften:

	KRPAN D 120 Z		
Reichweite max.	8,5 m	9,5 m	10,5 m
Netto Hubmoment	109 kNm	107 kNm	105 kNm
Brutto Hubmoment	120 kNm	120 kNm	120 kNm
Tragbarkeit auf 4 m	2300 kg	2340 kg	2400 kg
Hubleistung bei max. Reichweite	1250 kg	1010 kg	860 kg
Gewicht	2205 kg	2290 kg	2340 kg
Schwenkmoment	25 kNm	25 kNm	25 kNm
Schwenkradius	425°	425°	425°
Arbeitsdruck	250 bar	250 bar	250 bar
Teleskopstufen	1	2	2
Stützen	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
			Extra Reichweite